


Размеры (L x B x H)
TS 15/TS 32 / Непосредственного монтажа
TS 35
Тип
Тип/Цвет бежевый
Код/Упаковка
Тип/Цвет голубой
Код/Упаковка
Тип/ Цвет бежевый
Код/Упаковка
Тип/Цвет голубой
Код/Упаковка
Ширина/Снятие изоляции
Соединение
Сечение мм ² жесткий/гибкий
Номинальные данные
Напряжение В/Ток А
IEC 947-7-1
Пиковое напряжение/Степень загрязн.

SRK 2,5/15
TS 15



26 x 5 x 30 мм

SRK 2,5/15

1035.2/100

SRK 2,5/15

1035.5/100


5 мм/7 мм

0,2-4/0,2-2,5

400 В/24 А

4 кВ/3

RK 1,5-4/15
TS 15



27 x 6 x 35 мм

RK 1,5-4/15

1010.2/100

RK 1,5-4/15

1010.5/100

RK 1,5-4/15/STB

1013.2/100¹⁾


6 мм/9 мм

0,2-4/0,2-4

500 В/32 А

6 кВ/3

SRK 2,5
TS 32/TS 35

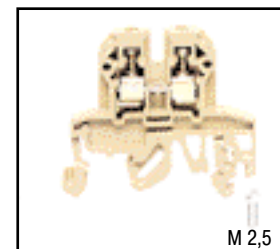

45 x 5 x 43 мм

SRK 2,5

1030.2/100

SRK 2,5

1030.5/100


5 мм/7 мм

0,2-4/0,2-2,5

500 В/24 А

6 кВ/3

RK 1,5-4
TS 32/TS 35

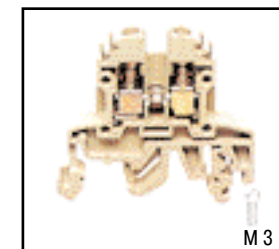

45 x 6 x 48 мм

RK 1,5-4

1015.2/100

RK 1,5-4

1015.5/100

RK 1,5-4/STB

1009.2/100¹⁾

6 мм/9 мм


0,2-4/0,2-4

500 В/32 А

6 кВ/3

¹⁾ с 2 втулками STB вместо винтов

RKB 4
Непосредственный монтаж




M 3

ВКА 2,5
Непосредственный монтаж




M 2,5

ВКА 4
Непосредственный монтаж



M 3

ВКА 10
Непосредственный монтаж



M 4

Размеры (L x B x H)

Непосредственного монтажа

27 x 6 x 28 мм

22 x 5 x 23 мм

22 x 6 x 23 мм

30 x 8 x 31 мм

Тип

Тип/Цвет бежевый

RKB 4

ВКА 2,5

ВКА 4

ВКА 10

Код/Упаковка

1018.2/100

1320.2/100²⁾

2158.2/100²⁾

1497.2/100²⁾

Тип/Цвет голубой

RKB 4

ВКА 2,5

ВКА 4

ВКА 10

Код/Упаковка

1018.5/100

1320.5/100

2158.5/100²⁾

1497.5/100²⁾

Тип

Код/Упаковка

Тип/Цвет голубой

Код/Упаковка

Ширина/Снятие изоляции

6 мм/9 мм

5 мм/7 мм

6 мм/9 мм

8 мм/10 мм

Соединение

Сечение мм² жесткий/гибкий

0,2-4/0,2-4

0,2-4/0,2-2,5

0,2-4/0,2-4

0,2-10/0,2-10

Номинальные данные

Напряжение В/Ток А

IEC 947-7-1

250 В/32 А

400 В/24 А

400 В/32 А

400 В/57 А

Пиковое напряжение/Степень загрязн.

4 кВ/3

6 кВ/3


6 кВ/3

6 кВ/3

²⁾ другие технические данные и монтаж блоков ВКА см. на стр. 58

Размеры (L x B x H)
TS 32
TS 35
Тип
Тип/Цвет бежевый
Код/Упаковка
Тип/Цвет голубой
Код/Упаковка
Тип/Цвет бежевый
Код/Упаковка
Тип/Цвет голубой
Код/Упаковка
Тип/Цвет бежевый
Код/Упаковка
Тип/Цвет голубой
Код/Упаковка
Ширина/Снятие изоляции
Соединение
Сечение мм ² жесткий/гибкий
Номинальные данные
Напряжение В/Ток А
IEC 947-7-1
Пиковое напряжение/Степень загрязн.

**RK 2,5
TS 32/TS 35**

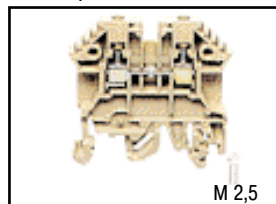

48 x 5 x 52 мм

48 x 5 x 47 мм

RK 2,5

1296.2/100

RK 2,5

1296.5/100

RK 2,5 DS

1498.2/100⁴⁾

RK 2,5 DS

1498.5/100⁴⁾


5 мм/7мм

0,2-4/0,2-2,5

800 В/24 А

8 кВ/3

**RK 2,5-4
TS 32/TS 35**

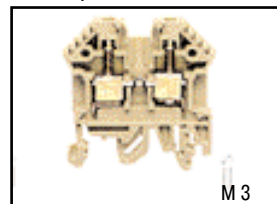

48 x 6 x 52 мм

48 x 6 x 47 мм

RK 2,5-4

1001.2/100

RK 2,5-4

1001.5/100

RK 2,5-4/STB

1008.2/100⁵⁾

RK 2,5-4 DS

1499.2/100⁴⁾

RK 2,5-4 DS

1499.5/100⁴⁾

6 мм/12мм

0,2-6/0,2-4

800 В/32 А

6 кВ/3

**RK 6-10
TS 32/TS 35**



48 x 8 x 52 мм

48 x 8 x 47 мм

RK 6-10

1005.2/100

RK 6-10

1005.5/100

RK 6-10 DS

1118.2/100⁴⁾

RK 6-10 DS

1118.5/100⁴⁾

8 мм/12мм

0,2-10/0,2-10

800 В/57 А

6 кВ/3

**RK 16
TS 32/TS 35**



50 x 12 x 63 мм

50 x 12 x 58 мм

RK 16

1050.2/100

RK 16

1050.5/50

RK 16/IS

1492.2/50²⁾

RK 16/IS

1492.5/50²⁾

RK 16/Z

1162.2/50¹⁾

RK 16/Z

1162.5/50¹⁾

RK 16 /Z-IS

1493.2/50¹⁾²⁾

RK 16 /Z-IS

1493.5/50¹⁾²⁾

12 мм/15мм


2,5-25/2,5-16

800 В/76 А

8 кВ/3


Примечания:

- 1) - корпус клеммы с цапфой;
- 2) - соединительный винт под шестигранный ключ
- 4) - использование только поперечных соединителей;
- 5) - с 2 втулками STB вместо винтов.

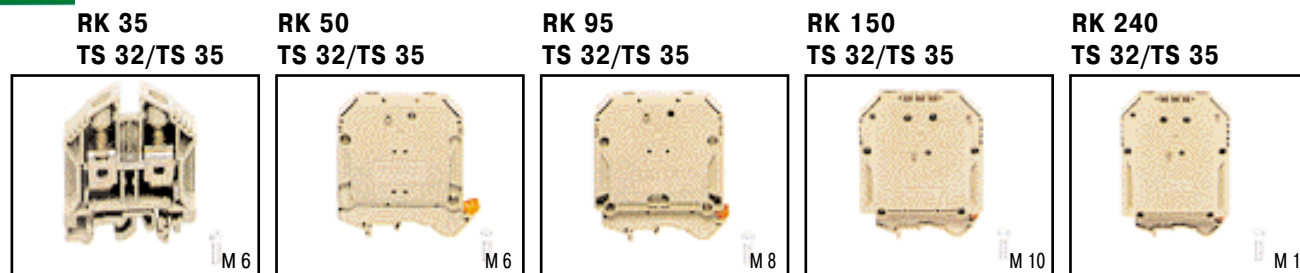


Размеры (L x B x H)						
TS 15/TS 32 / Непосредственного монтажа		58 x 16 x 76 мм	79 x 20 x 82 мм	84 x 25 x 94 мм	93 x 31 x 115 мм	93 x 36 x 129 мм
TS 35		58 x 16 x 71 мм	79 x 20 x 76 мм	84 x 25 x 88 мм	93 x 31 x 109 мм	93 x 36 x 123 мм
Тип						
Тип/Цвет бежевый		RK 35	RK 50	RK 95	RK 150	RK 240
Код/Упаковка		1052.2/20	1120.2/10 ¹) ²	1122.2/10 ¹) ²	1124.2/5 ¹) ²	1126.2/5 ¹) ²
Тип/Цвет голубой		RK 35	RK 50	RK 95	RK 150	RK 240
Код/Упаковка		1052.5/20	1120.5/10 ¹) ²	1125.5/10 ¹) ²	1124.5/5 ¹) ²	1126.5/5 ¹) ²
Тип/Цвет бежевый		RK 35/IS				
Код/Упаковка		1494.2/20 ²)				
Тип/Цвет голубой		RK 35/IS				
Код/Упаковка		1494.5/20 ²)				
Тип/Цвет бежевый		RK 35/Z				
Код/Упаковка		1163.2/20 ¹)				
Тип/Цвет голубой		RK 35/Z				
Код/Упаковка		1163.5/20 ¹)				
Тип/Цвет бежевый		RK 35/Z-IS				
Код/Упаковка		1495.2/20 ¹) ²				
Тип/Цвет голубой		RK 35/Z-IS				
Код/Упаковка		1495.5/20 ¹) ²				
Ширина/Снятие изоляции		16 мм/20мм	20 мм/27 мм	25 мм/30 мм	31 мм/38 мм	36 мм/38 мм
Соединение						
Сечение мм ²	жесткий/гибкий	2,5-50/2,5-35	25-50/25-50	50-95/50-95	95-150/95-150	150-240/150-240
Номинальные данные						
Напряжение В/Ток А						
IEC 947-7-1		800 В/125 А	1000 В/150 А	1000 В/232 А	1000 В/300 А	1000 В/380 А
Пиковое напряжение/Степень загрязн.		8 кВ/3	8 кВ/3	8 кВ/3	8 кВ/3	8 кВ/3


RKD 2,5
TS 32/TS 35

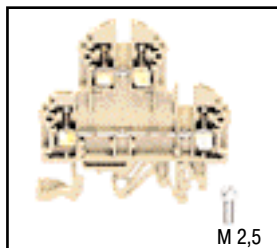


RKD 2,5 SV
TS 32/TS 35

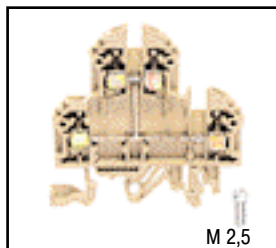

RKD 4
TS 32/TS 35

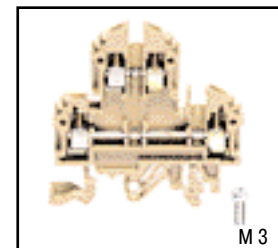

RKD 4 SV
TS 32/TS 35

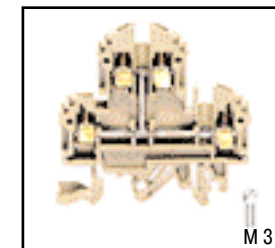

Размеры (L x B x H)

TS 32

59 x 5 x 66 мм

59 x 5 x 66 мм

59 x 6 x 66 мм

59 x 6 x 66 мм

TS 35

59 x 5 x 61 мм

59 x 5 x 61 мм

59 x 6 x 61 мм

59 x 6 x 61 мм

Тип

Тип/Цвет бежевый

RKD 2,5

RKD 2,5 SV

RKD 4

RKD 4 SV

Код/Упаковка

1206.2/100

1209.2/100

1020.2/100

1027.2/100

Тип/Цвет голубой

RKD 2,5

RKD 2,5 SV

RKD 4

RKD 4 SV

Код/Упаковка

1206.5/100

1209.5/100

1020.5/100

1027.5/100

Тип

Код/Упаковка

Тип/Цвет голубой

Код/Упаковка

Ширина/Снятие изоляции

5 мм/7 мм

5 мм/7 мм

6 мм/9 мм

6 мм/9 мм

Соединение

Сечение мм² жесткий/гибкий

0,2-4/0,2-2,5

0,2-4/0,2-2,5

0,2-4/0,2-4

0,2-4/0,2-4

Номинальные данные

Напряжение В/Ток А

IEC 947-7-1

500 В/24 А

500 В/24 А

500 В/32 А

500 В/32 А

Пиковое напряжение/Степень загрязн.


6 кВ/3

6 кВ/3

6 кВ/3

6 кВ/3

**RKD 4/800 V
TS 32/TS 35**

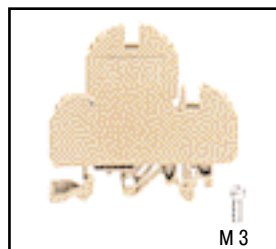

**RKD 4 SV/800 V
TS 32/TS 35**



Размеры (L x B x H)

TS 32

61 x 7,5 x 66 мм

61 x 7,5 x 66 мм

TS 35

61 x 7,5 x 61 мм

61 x 7,5 x 61 мм

Тип

Тип/Цвет бежевый

RKD 4/800 V

RKD 4 SV/800 V

Код/Упаковка

1025.2/80

1026.2/80

Тип/Цвет голубой

Код/Упаковка

Тип

Код/Упаковка

Тип/Цвет голубой

Код/Упаковка

Ширина/Снятие изоляции

7,5 мм/9 мм

7,5 мм/9 мм

Соединение

Сечение мм² жесткий/гибкий

0,2-4/0,2-4

0,2-4/0,2-4

Номинальные данные

Напряжение В/Ток А

IEC 947-7-1

800 В/32 А

800 В/32 А

Пиковое напряжение/Степень загрязн.

6 кВ/3

6 кВ/3

	RKD 4/D TS 32/TS 35	RKD 4/D TS 32/TS 35	RKD 4/D TS 32/TS 35	RKD 4/D TS 32/TS 35
Размеры (L x B x H)				
TS 32	59 x 6 x 66 мм	59 x 6 x 66 мм	59 x 6 x 66 мм	59 x 6 x 66 мм
TS 35	59 x 6 x 61 мм	59 x 6 x 61 мм	59 x 6 x 61 мм	59 x 6 x 61 мм
Тип				
Тип/Цвет бежевый	RKD 4/D	RKD 4/D	RKD 4/D	RKD 4/D
Код/Упаковка	2319.2/100	1046.2/100	1047.2/100	2320.2/100
Тип/Цвет голубой		RKD 4/D	RKD 4/D	
Код/Упаковка		1046.5/100	1047.5/100	
Тип				
Код/Упаковка				
Тип/Цвет голубой				
Код/Упаковка				
Ширина/Снятие изоляции	6 мм/9 мм	6 мм/9 мм	6 мм/9 мм	6 мм/9 мм
Соединение				
Сечение мм ² жесткий/гибкий	0,2-4/0,2-4	0,2-4/0,2-4	0,2-4/0,2-4	0,2-4/0,2-4
Номинальные данные				
Напряжение В/(AC)/Ток А	400 В/10 А	400 В/10 А	400 В/10 А	400 В/10 А
Ток диода, А	1 А	1 А	1 А	1 А
Пиковое напряжение/Степень загрязн.				

