


## Абох 025

80 x 80 x 52 мм

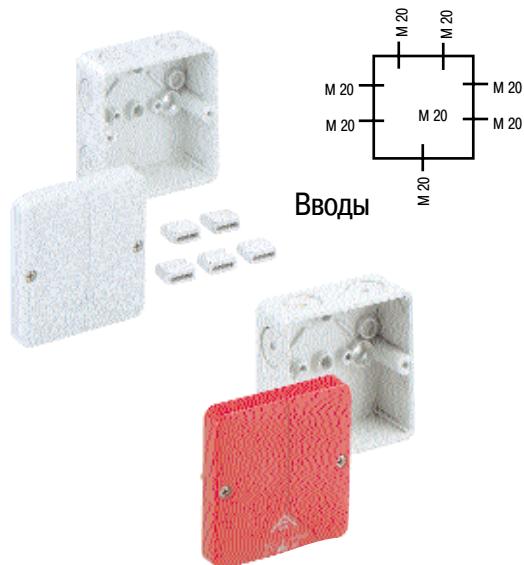

### Описание

IP65 Соединительная коробка  $U_i=690В$ , с самоуплотняющимися вводными мембранами M20. Диапазон уплотнения 2-16 мм

**Абох 025 L - пустая, серая, без клемм**

**Абох 025 - 2,5<sup>2</sup> - серая,**  
Винтовая клемма 5 полюсная  
(4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 3 x 4<sup>2</sup>)

**Абох 025 SL- 2,5<sup>2</sup> - серая,**  
5 пружинных клемм 5 x 1-2,5 мм<sup>2</sup>

**Абох 025 L - белая, без клемм**

**Абох 025 - 2,5<sup>2</sup> - белая,**  
Винтовая клемма 5 полюсная 2,5 / 4,0мм<sup>2</sup>  
(4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 3 x 4<sup>2</sup>)

**Абох 025 SB - пустая, красная крышка,**  
для маркировки цепей эвакуационного освещения в местах скопления людей

### Номер по каталогу

### Количество в упаковке

802 907 01

60 / 3

802 407 01

60 / 3

802 807 01

60 / 3

802 607 01

60 / 3

802 107 01


60 / 3

802 707 01

60 / 3

## Абох 025 АВ

80 x 80 x 52 мм

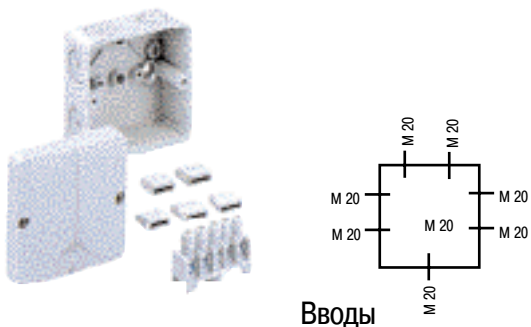

IP65 Соединительная коробка  $U_i=690В$ , с самоуплотняющимися вводными мембранами M20. Диапазон уплотнения 2-16 мм, **для внешнего крепления**

**Абох 025 L - пустая, серая, без клемм**

**Абох 025 - 2,5<sup>2</sup> - серая,**  
Винтовая клемма 5 полюсная  
(4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 3 x 4<sup>2</sup>)

**Абох 025 SL- 2,5<sup>2</sup> - серая,**  
5 пружинных клемм 5 x 1-2,5 мм<sup>2</sup>

803 907 01

60 / 3

803 407 01


60 / 3

803 807 01

60 / 3

## Абох 040

93 x 93 x 55 мм



Вводы

### Описание

IP65 Соединительная коробка  $U_i=690V$ , с самоуплотняющимися вводными мембранами M20. Диапазон уплотнения 2-16 мм

**Абох 040 L - пустая, серая, без клемм**

804 907 01

60 / 3

**Абох 040 - 4<sup>2</sup>, серая,**  
Винтовая клемма 5 полюсная - 4 мм<sup>2</sup>  
(4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 3 x 4<sup>2</sup>)

804 407 01

60 / 3

**Абох 040 SL- 2,5<sup>2</sup>, серая,**  
5 пружинных клемм 5 x 1-2,5 мм<sup>2</sup>

804 807 01

60 / 3

**Абох 040 L - пустая, белая, без клемм**

804 607 01

60 / 3

**Абох 040 - 4<sup>2</sup>, белая,**  
Винтовая клемма 5 полюсная - 4 мм<sup>2</sup>  
(4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 3 x 4<sup>2</sup>)

804 107 01

60 / 3


**Абох 040 SB - пустая, с красной крышкой**

804 707 01

60 / 3

## Абох 060

110 x 110 x 67 мм



Вводы

IP65 Соединительная коробка  $U_i=690V$ , с IP54 вводными втулками и заглушками M25. Диапазон уплотнения 9-18,5 мм

**Абох 060 L - пустая, серая, без клемм**

806 907 01

24 / 2

**Абох 060 - 6<sup>2</sup>, серая,**  
Расположенная сверху винтовая клемма  
5 полюсная - 6 мм<sup>2</sup>  
(4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup> / 3 x 6<sup>2</sup>)

806 407 01

24 / 2

**Абох 060 SB - пустая, с красной крышкой**

806 707 01

24 / 2

Рекомендуемые принадлежности


DIN - рейка NS35 81мм  
Монтажная пластина. Пластик 83 x 83 мм

198 081 01  
895 006 01

1  
1

## Абоx 100

140 x 140 x 79 мм

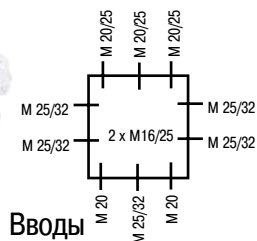

### Описание

IP65 Соединительная коробка  $U_i=690V$ , с IP54 вводными втулками и заглушками M32. Диапазон уплотнения 11-23 мм

**Абоx 100 L - пустая, серая, без клемм**

**Абоx 100 - 10<sup>2</sup>, серая,**  
Расположенная сверху винтовая клемма  
5 полюсная - 10 мм<sup>2</sup>  
(4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup>)

Рекомендуемые принадлежности

DIN - рейка NS35 106 мм  
Пластиковая монтажная пластина 109 x 109 мм

Номер по каталогу

Количество в упаковке

810 910 01

20 / 2

810 410 01

20 / 2

890 010 01

10

198 106 01


1

895 010 01

1

## Абоx 160

180 x 180 x 91 мм



IP65 Соединительная коробка  $U_i=690V$ , с IP54 вводными втулками и заглушками M40. Диапазон уплотнения 17-30 мм, с набором для пломбировки

**Абоx 160 L - пустая, серая, без клемм**

**Абоx 160 - 16<sup>2</sup>, серая,**  
Расположенная сверху винтовая клемма  
5 полюсная - 16 мм<sup>2</sup>  
(4 x 16<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup>)

Рекомендуемые принадлежности

DIN - рейка NS35 144 мм  
Пластиковая монтажная пластина 149 x 149 мм

816 910 01

10 / 1

816 410 01

10 / 1

894 016 01


1

895 016 01

1

## Абоx 350

250 x 250 x 115 мм



Вводы

### Описание

IP65 Соединительная коробка  $U_i=690V$ , с IP54 вводными втулками и заглушками M40. Диапазон уплотнения 17-30 мм, с набором для пломбировки

**Абоx 350 L - пустая, серая, без клемм**

**Абоx 350 - 35<sup>2</sup>, серая,**  
Расположенная сверху винтовая клемма  
5 полюсная - 35 мм<sup>2</sup>  
(4 x 35<sup>2</sup> / 4 x 25<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup>)

Рекомендуемые принадлежности

DIN - рейка NS35 216 мм  
Пластиковая монтажная пластина 217 x 217 мм

Номер по каталогу

Количество в упаковке

835 910 01

4 / 1

835 410 01

4 / 1

894 035 01


1

895 035 01

1

## Абоx 700

450 x 300 x 132 мм

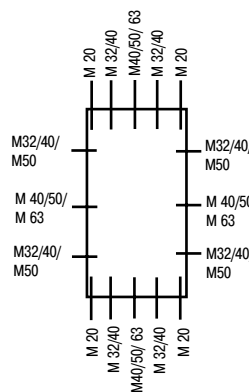

Вводы

IP65 Соединительный ящик  $U_i=690V$ , с 3 вводными пробками с конргайками, IP54, M63. Диапазон уплотнения 24-43 мм. Есть возможность пломбировки.

**Абоx 700 L - пустая, серая, без клемм**

**Абоx 700 - 70<sup>2</sup>, серая,**  
4 клеммных блока 4 x 70 мм<sup>2</sup>, 16-70<sup>2</sup>

Рекомендуемые принадлежности

DIN - рейка NS35 216 мм  
Пластиковая монтажная пластина 390 x 240 мм  
Дополнительный клеммный блок 4 x 70 мм<sup>2</sup>

870 910 01

1

870 410 01

1

562 035 01

1

795 003 01


1

840 070 01

1

## Абоx HA 250

250 x 250 x 115 мм



### Описание

IP65 Разветвительный ящик  $U_i=400V$  с клеммой на 25 мм<sup>2</sup>, IP54 вводными втулками и заглушками M40, вводными пробками M50, 4 полюсная винтовая клемма. На каждый полюс вход 2 x 25 мм<sup>2</sup> и выход 4 x 16 мм<sup>2</sup>. С набором для пломбировки.

**серый цвет**

Номер по каталогу


480 425 01

Количество в упаковке

4 / 1

## Абоx HA 350

250 x 250 x 115 мм

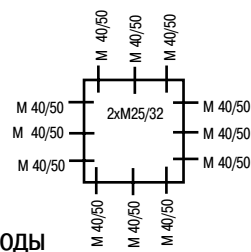

IP65 Разветвительный ящик  $U_i=400V$  с клеммой на 35 мм<sup>2</sup>, IP54 вводными втулками и заглушками M40, вводными пробками M50, 4 полюсная винтовая клемма. На каждый полюс вход 2 x 35 мм<sup>2</sup> и выход 4 x 25 мм<sup>2</sup>. С набором для пломбировки.

**серый цвет**

480 435 01

4 / 1