


Mini 25

89 x 43 x 37 мм



Вводы

Описание

Соединительная коробка IP55 $U_i=400V$, 10 вводов + 2 ввода через днище рекомендуется для установки в стесненных условиях: подвесные потолки, кабельные каналы. Комплектуется дыроколом и заглушками. Внешнее крепление.

Mini 25 - пустая, серая, без клемм

Mini 25 - 2,5² - серая,
3 соединяющиеся друг с другом винтовые клеммы 2,5 мм²

Mini 25 - SL, серая,
3 пружинные клеммы 5 x 1,0-2,5 мм²

Номер по каталогу

Количество в упаковке

310 908 01

40

310 408 01



40

310 808 01

40

Sd 7

75 x 75 x 37 мм

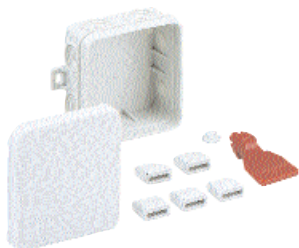

Вводы

Соединительная коробка IP55 $U_i=400V$, 7 вводов + 3 ввода через днище. Комплектуется дыроколом и заглушками. Внешнее крепление.

Sd 7 - пустая, серая, без клемм

Sd 7 - 2,5² - серая,
5 соединяющихся друг с другом винтовых клемм 2,5 мм²

Mini 25 - SL, серая,
5 пружинных клемм 5 x 1,0-2,5 мм²

332 907 01

60


332 407 01

60

332 807 01

60

Q 4
56 x 40 x 32 мм



Вводы

Описание

IP 20 соединительная коробка; $U_{и} = 400$ В;
4 ввода с разгрузкой натяжения кабеля, из них 2 с вводом сверху; язычок для подвески лампового патрона; с внешним креплением

Код

334 904 01

упаковка

25

Q 12
85 x 85 x 37 мм



Вводы

IP 20 соединительная коробка; $U_{и} = 400$ В;
12 вводов с разгрузкой натяжения кабеля, из них 7 с вводом сверху; 3 через днище; с внешним креплением

Q12 – пустая, серая

334 912 01

60

Q12 – 2,5, серая –
5 соединяемых друг с другом клемм на 2,5мм

334 412 01

60


Q12 – SL, серая
5 пружинных клемм 5x1,0-2,5мм –

334 812 01


60

i 12

85 x 85 x 37 мм

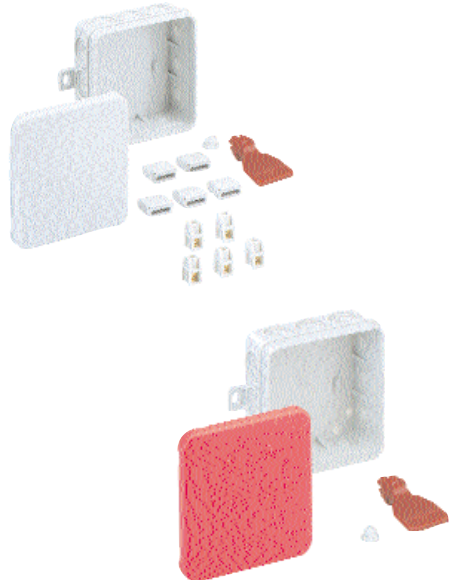

Вводы



Описание

Соединительная коробка IP55 $U_i=400V$, 12 вводов + 3 ввода через днище. Комплекуются дыроколом и заглушками. Внешнее крепление.

i 12 - пустая, серая,
без клемм

332 912 01

60

i 12 - пустая, белая,
без клемм

332 612 01

60

i 12- 2,5² - серая,
5 соединяющихся друг с другом винтовых клемм 2,5 мм²

332 412 01

60

i 12 - SL, серая,
5 пружинных клемм 5 x 1,0-2,5 мм²

332 812 01

60


i 12 - пустая, красная,
без клемм, для маркировки цепей эвакуационного освещения в местах скопления людей.

332 712 01

60

i 16

130 x 85 x 37 мм



Вводы

Описание

Соединительная коробка IP55 $U_i=400V$, 16 вводов + 3 ввода через днище. Комплектуется дыроколом и заглушками. Внешнее крепление.

i 16 - пустая, серая,
без клемм

333 916 01

40

i 16- 2,5² - серая,
5 соединяющихся друг с другом винтовых клемм 2,5 мм²

333 416 01

40


i 16 - SL, серая,
5 пружинных клемм 5 x 1,0-2,5 мм²

333 816 01

40

2К-12

85 x 85 x 37 мм



Вводы

Соединительная коробка IP55 $U_i=400V$, 12 вводов + 2 ввода через днище. С самоуплотняющимися вводными мембранами для проводников диаметром 2-14 мм

2К-12 - пустая, серая, без клемм

344 912 01

50

2К-12- пустая, белая, без клемм

344 612 01

50

2К-12 - SL, серая, 5 пружинных клемм 5 x 1,0-2,5 мм²

344 812 01

50

2К-12 - SL, белая, 5 пружинных клемм 5 x 1,0-2,5 мм²

344 512 01

50

2К-12- 2,5² - серая,
винтовая, 5-ти полюсная клемма-2,5/4,0 мм²

344 412 01

50

2К-12- 2,5² - белая,
винтовая, 5-ти полюсная клемма-2,5/4,0 мм²

344 112 01


50

AP-7

78 x 78 x 27 мм



Вводы



Описание

IP 30 $U_i= 400В$, Настенный монтаж
7 вводов, 1 ввод через днище.

AP 7 - пустая,
белая, без клемм

AP 7 - 2,5²,
белая, 5 винтовых клем 2,5 мм²

Рекомендуемые принадлежности: IP30 миниканальный адаптер, белый

Номер
по каталогу

Количество
в упаковке

315 607 01

50

315 107 01

50

233 430 01


600/10

UP 6

Ø= 80 мм, Н= 32 мм



Вводы



IP54 Соединительная коробка для скрытой установки с
самоуплотняющимися вводными мембранами и отдельной декоративной
крышкой.

UP 6 - пустая,
серая, без клемм

UP 6 - 2,5²,
серая, винтовая клемма 5 x 2,5 мм²

306 906 01

50

306 406 01

50