


Nautic 025

80 x 80 x 52 мм



Описание

IP65 Соединительная коробка $U_i=690V$, всепогодная, ударопрочная и не содержащая галогены с самоуплотняющимися вводными мембранами M20. Диапазон уплотнения 2-16 мм

Nautic 025 L - пустая, серая, без клемм

Nautic 025 - 2,5², серая,
Винтовая 5 полюсная клемма - 2,5/4,0мм²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

Nautic 025 SL - 2,5², серая,
5 пружинных клемм 5 x 1,0-2,5мм²

Nautic 025 SB - пустая с красной крышкой

Номер по каталогу

Количество в упаковке

490 902 01

60 / 3

490 402 01

60 / 3

490 802 01



60 / 3

490 702 01

60 / 3

Nautic 040

93 x 93 x 55 мм



IP65 Соединительная коробка $U_i=690V$, всепогодная, ударопрочная и не содержащая галогены с самоуплотняющимися вводными мембранами M20. Диапазон уплотнения 2-16 мм

Nautic 040 L - пустая, серая, без клемм

Nautic 040 - 4², серая,
Винтовая 5 полюсная клемма - 4мм²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

Nautic 040 SB - пустая с красной крышкой

490 904 01

60 / 3

490 404 01


60 / 3

490 704 01

60 / 3

Nautic 060

110 x 110 x 67 мм

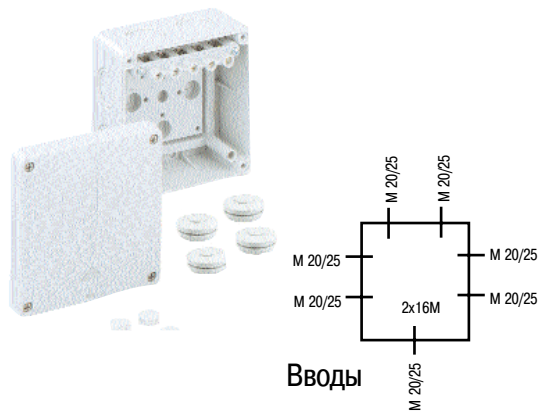

Описание

IP65 Соединительная коробка $U_i=690В$, всепогодная, ударопрочная и не содержащая галогены с IP 66 двойными мембранами М 25, Диапазон уплотнения 9 -16 мм

Nautic 060 L - пустая, серая, без клемм

Nautic 060- 6², серая, расположенная сверху
винтовая 5 полосная клемма - 6 мм²
(4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

Рекомендуемые принадлежности :
DIN - рейка NS 35
Пластиковая монтажная пластина

81 мм
83 x 83 мм

Номер по каталогу

Количество в упаковке

490 906 01

24 / 2

490 406 01


24 / 2

198 081 01
895 006 01

1
1

Nautic 100

140 x 140 x 79 мм

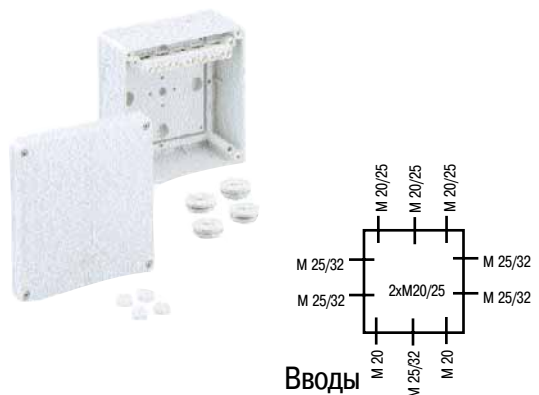

IP65 Соединительная коробка $U_i=690В$, всепогодная, ударопрочная и не содержащая галогены с самоуплотняющимися вводными мембранами М 32, Диапазон уплотнения 14 -21 мм

Nautic 100 - пустая, серая, без клемм

Nautic 100 - 10², серая, расположенная сверху
винтовая 5 полосная клемма - 10 мм²
(4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)

Рекомендуемые принадлежности:
DIN - рейка NS 35
Пластиковая монтажная пластина

106 мм
109 x 109 мм

490 910 01

20 / 2

490 410 01


20 / 2

198 106 01
895 010 01

1
1

Nautic 160

180 x 180 x 91 мм



Описание

IP 65 Соединительная коробка $U_i=690V$, всепогодная, ударпрочная и не содержащая галогены

Nautic 160 L - пустая, серая, без клемм

Nautic 160- 16², серая, расположенная сверху
винтовая 5 полосная клемма - 16 мм²
(4 x 16² / 4 x 10² / 4 x 6²)

Рекомендуемые принадлежности :

DIN - рейка NS 35 144 мм
Пластиковая монтажная пластина 149 x 149 мм

Номер по каталогу

Количество в упаковке

490 916 01

10 / 1

490 416 01

10 / 1

894 016 01


1

895 016 01

1

Nautic 350

250 x 250 x 115 мм



IP65 Соединительная коробка $U_i=690V$, всепогодная, ударпрочная и не содержащая галогены

Nautic 350 L - пустая, серая, без клемм

Nautic 350 - 35², серая, расположенная сверху
винтовая 5 полосная клемма - 35 мм²
(4 x 35² / 4 x 25² / 4 x 16²)

Рекомендуемые принадлежности:

DIN - рейка NS 35 216 мм
Пластиковая монтажная пластина 217 x 217 мм

490 935 01

4 / 1

490 435 01

4 / 1

894 035 01

1

895 035 01

1

Nautic 700-70²

440 x 320 x 179 мм



вводы на торцевой стороне:
8 x M20 / M25
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50
вводы на боковых сторонах (каждой)
4 x M16
3 x M40 / M50

Описание

IP 65 Соединительный ящик $U_i=690$ В, всепогодный, ударопрочный и не содержащий галогены, есть возможность пломбировки

серый, 4 клеммных блока 4 x 70мм², 16-70²

Номер по каталогу

490 470 01

Количество в упаковке

1

Nautic 1500-150²

440 x 320 x 179 мм



вводы на торцевой стороне:
8 x M20 / M25
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50
вводы на боковых сторонах (каждой)
4 x M16
3 x M40 / M50

IP 65 Соединительный ящик $U_i=690$ В, всепогодный, ударопрочный и не содержащий галогены, есть возможность пломбировки
Специальная винтовая клемма для ввода кабеля сверху.
На каждый полюс 2 x 150² или 4x 70²

серый, 4 пол. клемма 2 x 150 мм²AL/CU

490 485 01

1

Nautic 1500 DK-150²

440 x 320 x 179 мм



вводы на торцевой стороне:
8 x M20 / M25
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50
вводы на боковых сторонах (каждой)
4 x M16
3 x M40 / M50

IP 65 Соединительный ящик $U_i=690$ В, всепогодный, ударопрочный и не содержащий галогены, есть возможность пломбировки
оснащен рядными клеммами

серый, рядные клеммы 4 полюса 95 - 150 мм²

490 585 01

1

Nautic 2400-240²

640 x 320 x 179 мм



вводы на торцевой
стороне:
8 x M16
6 x M40 / M50
вводы на боковых
сторонах (каждой):
4 x M16
3 x M40 / M50

Описание

IP 65 Соединительный ящик $U_i= 690$ В,
всепогодный, ударопрочный и не содержащий галогены,
есть возможность пломбировки
специальная винтовая клемма для ввода кабеля сверху,
на каждый полюс 2 x 185² / 240² или 4 x 120²

серый, 4 полюсная клемма 2 x 240 мм² AL / CU

Номер
по каталогу

490 494 01

Количество
в упаковке

1

Nautic 2400 DK-240²

640 x 320 x 179 мм



вводы на торцевой
стороне:
8 x M16
6 x M40 / M50
вводы на боковых
сторонах (каждой):
4 x M16
3 x M40 / M50

IP 65 Протяжной ящик $U_i= 690$ В,
всепогодный, ударопрочный и не содержащий галогены,
есть возможность пломбировки
оснащен рядными клеммами

серый, 4 полюса 120 - 240 мм²

490 594 01

1

Nautic клеммы



Описание

Соединительные клеммы $U_i = 690$ В,

для:

Abox / Nautic 025 /040	5 полюсов-2,5/4 мм ²
Abox / Nautic 060	5 полюсов-6 мм ²
Abox / Nautic 100	5 полюсов-10 мм ²
Abox / Nautic 160	5 полюсов-16 мм ²
Abox / Nautic 350	5 полюсов-35 мм ²
Abox / Nautic700	1 полюс-70 мм ²
Nautic 1500	1 полюс-150 мм ²
Naunic 2400	1 полюс-240 мм ²
Abox / Nautic 040	фазная клемма 16/6 ²

Номер по каталогу

Количество в упаковке

840 004 01	10
840 006 01	5
840 010 01	5
840 016 01	2
840 035 01	1
840 070 01	1
076 125 01	1
076 140 01	1
462 166 01	10

HandyQuick-2,5²



Пружинные соединительные клеммы для одножильных проводников $U_i = 400$ В

SQ 32	3 x 1,0 - 2,5 мм ²	темносерый
SQ 52	5 x 1,0 - 2,5 мм ²	темносерый

688 320 01
688 520 01

2000 / 100
2000 / 100

HandyClip-2,5²



Описание

Соединяющиеся друг с другом клеммы ном. сечения 2,5 мм² U_i= 250 В,

VC 20 открыты с двух сторон

VC 21 закрыты с 1 стороны

Номер по каталогу

686 020 01


686 021 01

Количество в упаковке

100

100

Handy Grip-2,5²

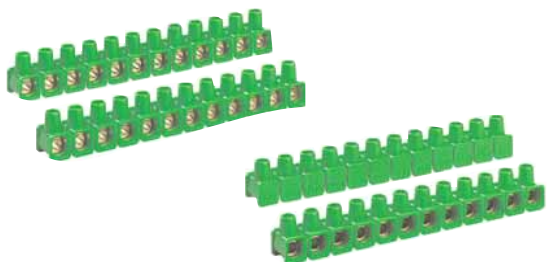

12 полюсная винтовая клемма на 2,5 мм²,
U_i= 400 В

VG 20 различной окраски

VG 21 закрыты с 1 стороны, различной окраски

VG 20 w белые

VG 21 w закрыты с 1 стороны, белые

685 020 01

685 021 01

685 120 01

685 121 01

10

10

10

10

Набор для пломбировки




Набор для пломбировки для коробок Авох/Nautic 025 до 100,
(с Авох/Nautic 160 набор для пломбировки входит в комплект поставки)

890 010 01

10

IP 54 миниканальный адаптер



Описание

IP 54 миниканальный адаптер для соединения с миниканалами шириной 17 - 22 мм и высотой 16 - 20 мм коробок Abox/Nautic

серый M20 для Abox 025 / 040
 белый M20 для Abox 025 / 040

Номер по каталогу

233 455 01
 233 655 01

Количество в упаковке

240 / 20
 240 / 20

Двойная мембрана



Двойная мембрана из эластичного пластика, закрытая

Размер для толщины стен диапазон уплотнения

M 16 1,5-4,5 мм 5 -9 мм
 M 20 1,5-4,5 мм 7 -12 мм
 M 25 1,5-4,5 мм 9 -16 мм
 M 32 1,5-4,5 мм 14-21 мм

260 416 01
 260 420 01
 260 425 01
 260 432 01

600 / 50
 600 / 50
 600 / 50
 300 / 25

Кабельный ввод

для Nautic 700 / 1500 /2400



Кабельный ввод из ступенчатой резины для кабеля диаметром до 75 мм

ширина 320 мм 2 x 75 мм Ø
 ширина 440 мм 3 x 75 мм Ø

073 032 01
 073 043 01

5 / 1
 5 / 1

Устройство разгрузки от натяжения

для Nautic /2400



Описание

Разгрузка кабеля до 75 мм диаметром

ширина 320 мм для 1 x 75 мм

ширина 440 мм для 1 x 75 мм

рекомендуются принадлежности:

скоба для второго кабеля диаметром до 75 мм

Номер по каталогу

073 003 01

073 004 01

073 075 01

Количество в упаковке

10 / 1

5 / 1

50 / 1

DIN-рейка

NS 35



DIN рейка 35 мм включая крепежные винты для:

Abox/Nautic 060 длина 81 мм

Abox/Nautic 100 длина 106 мм

Abox/Nautic 160 длина 144 мм

Abox/Nautic 350 длина 216 мм

Abox/Nautic 700 (с держателем) длина 216 мм

198 081 01

198 106 01

894 016 01

894 035 01

562 035 01

1

1

1

1

1

Монтажная пластина



Монтажная пластина с крепежными винтами для:

Abox/Nautic 060 83 x 83 мм

Abox/Nautic 100 109 x 109 мм

Abox/Nautic 160 149 x 149 мм

Abox/Nautic 350 217 x 217 мм

Abox/Nautic 700 390 x 240 мм

895 006 01

895 010 01

895 016 01

895 035 01

795 003 01

1

1

1

1

1