


WK 007

80 x 80 x 38 мм



Вводы

Описание

IP 54 соединительная коробка $U_i=400$ В
из дюропласта, без галогенов, с IP 54 вводными втулками и заглушками Pg 11. Диапазон уплотнения 8 - 12 мм

WK 007 L - пустая, серая, без клемм

WK 007 - 2,5² серая, винтовая 5 полюсная клемма на 2,5 мм²

Номер по каталогу

Количество в упаковке

402 907 01



60 / 5

402 407 01

60 / 5

WK 040

87 x 87 x 45 мм



Вводы

IP 54 соединительная коробка $U_i=690$ В
из дюропласта, без галогенов, с IP 54 вводными втулками и заглушками Pg 16. Диапазон уплотнения 9 - 18 мм

WK 040 L - пустая, серая, без клемм

WK 040 - 4² серая, винтовая 5 полюсная клемма на 4 мм²

404 907 01



60 / 3

404 407 01

60 / 3

WK 060

100 x 100 x 50 мм



Вводы

IP 54 соединительная коробка $U_i=690$ В
из дюропласта, без галогенов, с IP 54 вводными втулками и заглушками Pg 16. Диапазон уплотнения 9 - 18 мм

WK 060 L - пустая, серая, без клемм

WK 060 - 6², серая, винтовая 5 полюсная клемма на 6 мм²

406 906 01


30 / 3

406 406 01

30 / 3

WK 100

115 x 115 x 66 мм



Описание

IP 54 соединительная коробка $U_i = 690$ В
из дюропласта, без галогенов, с IP 54 вводными втулками и заглушками Pg 21.

Диапазон уплотнения 14 - 23 мм

WK 100 L - пустая, серая, без клемм

WK 100 - 10² серая, винтовая 5 полюсная клемма на 10 мм²

Номер по каталогу

Количество в упаковке

410 906 01


20 / 1

410 406 01

20 / 1

WK 160

165 x 165 x 76 мм



IP 54 соединительная коробка $U_i = 690$ В
из дюропласта, без галогенов, с IP 54 вводными втулками и заглушками Pg 29. Диапазон уплотнения 17 - 30 мм

WK 160 L - пустая, серая, без клемм

WK 160 - 16² серая, винтовая 5 полюсная клемма на 16 мм²

416 912 01


12 / 1

416 412 01

12 / 1

WK 250

256 x 171 x 106 мм

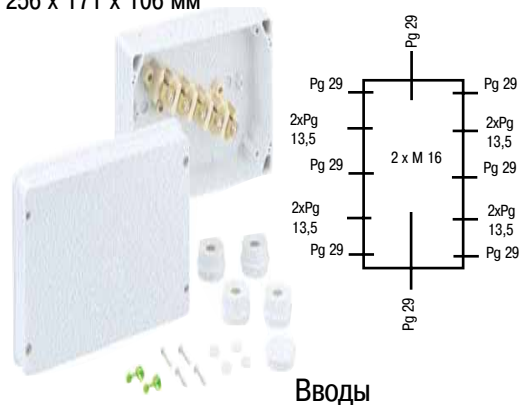

Вводы

Описание

IP 54 соединительная коробка $U_i=690$ В,
из дюропласта, без галогенов, с IP 54 вводными втулками и заглушками Pg 29. Диапазон уплотнения 17 - 30 мм

WK 250 L - пустая,
серая, без клемм

WK 250 - 25², серая, винтовая 5 полюсная клемма на 25 мм²

Номер по каталогу

Количество в упаковке

425 916 01

6 / 1

425 416 01

6 / 1

WK-клеммы





Соединительные клеммы $U_i=400$ В / 690 В для

WK 007	5-ти полюсная- 2,5 ²	460 525 01	1
WK 040	5-ти полюсная- 2,5 ² /4 ²	840 004 01	10
WK 060	5-ти полюсная- 6 ²	460 506 01	1
WK 100	5-ти полюсная- 10 ²	460 510 01	1
WK 160	5-ти полюсная- 16 ²	460 516 01	1
WK 250	5-ти полюсная- 25 ²	460 535 01	1

spelsberg Соединительные коробки серии WKE

WKE 2(5 x 6²)

100 x 100 x 50 мм



Описание

IP 54 разветвительная коробка $U_i=400В$,
класс огнестойкости Е 30/ Е60/ Е90 по DIN 4102 Часть 12
Применяется как проходная коробка для сеч. 0,5 до 6мм² и
соединительная коробка сеч. 0,5 до 1,5мм² с 5-ти полюсным
клеммником из высокотемператууроустойчивой керамики, с
крепезом, IP54 вводными втулками и заглушками Pg 16.
Диапазон уплотнения 9-18 мм.

Номер
по каталогу



860 202 01

Количество
в упаковке

12 / 1

WKE 3(5 x 10²)

115 x 115 x 66 мм



IP 54 разветвительная коробка $U_i=690В$,
класс огнестойкости Е 30/ Е60/ Е90 по DIN 4102 Часть 12
Применяется как проходная коробка для сеч. 1,0 до 10мм² и
соединительная коробка сеч. 1,0 до 4мм² с 5-ти полюсным
клеммником из высокотемператууроустойчивой керамики, с
крепезом, IP54 вводными втулками и заглушками Pg 21.
Диапазон уплотнения 14-23 мм.



860 203 01

10 / 1

spelsberg Соединительные коробки серии WKE

WKE 4(5 x 16²)

165 x 165 x 76 мм



Описание

IP 54 разветвительная коробка $U_i=960\text{В}$,
класс огнестойкости E 30/ E60/ E90 по DIN 4102 Часть 12
 Применяется как проходная коробка для сеч. 1,5 до 16мм² и
 соединительная коробка сеч. 1,5 до 6мм² с 5-ти полюсным
 клеммником из высокотемператууроустойчивой керамики, с
 крепежом, IP54 вводными втулками и заглушками Pg 29.
 Диапазон уплотнения 17-30 мм.

Номер
по каталогу



860 204 01

Количество
в упаковке

8 / 1

WKE 4(8 x 6²)

165 x 165 x 76 мм




IP 54 разветвительная коробка $U_i=690\text{В}$,
класс огнестойкости E 30/ E60/ E90 по DIN 4102 Часть 12
 Применяется как проходная коробка для сеч. 0,5 до 6мм² и
 соединительная коробка сеч. 0,5 до 1,5мм² с 8-ми полюсным
 клеммником из высокотемператууроустойчивой керамики, с
 крепежом, IP54 вводными втулками и заглушками
 Pg 13,5, Диапазон уплотнения 8-13 мм.
 Pg 29, Диапазон уплотнения 17-30 мм.

860 214 01

8 / 1

WKE 5(15 x 6²)

265 x 171 x 106 мм



Описание

IP 54 разветвительная коробка U_i= 690В, класс огнестойкости E 30/ E60/ E90 по DIN 4102 Часть 12

Применяется как проходная коробка для сеч. 0,5 до 6мм² и соединительная коробка сеч. 0,5 до 1,5мм² с 15-ти полюсным клеммником из высокотемператууроустойчивой керамики, с крепежом, IP54 вводными втулками и заглушками Pg 13,5, Диапазон уплотнения 8-13 мм. Pg 29, Диапазон уплотнения 17-30 мм.

Номер по каталогу

860 205 01

Количество в упаковке

6 / 1

IP 54 Заглушка



Уровень защиты IP 54, с закрытой уплотняющей мембранной, полиэтилен, контргайка не нужна

Ввод	для толщины стен/мм	диапазон уплотнения/мм		
Pg 13,5	1,5 - 4,0	8 - 13	231 603 01	1200 / 100
Pg 16	1,5 - 4,0	9 - 18	231 604 01	900 / 150
Pg 21	1,5 - 4,0	12 - 33	231 605 01	540 / 90
Pg 29	1,5 - 4,0	17 - 33	231 606 01	300 / 50

IP 54 Вводная втулка



Уровень защиты IP 54, с открытой уплотняющей мембранной, полиэтилен, контргайка не нужна

Ввод	для толщины стен/мм	диапазон уплотнения/мм		
Pg 13,5	1,5 - 4,0	8 - 13	230 603 01	600 / 100
Pg 16	1,5 - 4,0	9 - 18	230 604 01	300 / 50
Pg 21	1,5 - 4,0	12 - 33	230 605 01	180 / 30
Pg 29	1,5 - 4,0	17 - 33	230 606 01	150 / 25

Огнезащитный колпак

290 x 215 x 107 мм



Описание

Огнезащитный колпак для обеспечения класса огнестойкости E 30 по DIN VDE 0108 и DIN 4102.
 Вспенивающийся в случае пожара материал пурмокс.
 Комплектно с крепежом и уплотняющими подушками.
 Для применения с галогенонесодержащими коробками серии Nautic 2,5 - 10 мм²
 Внутренние размеры 190 x 155 x 87 мм
 Внешние размеры 290 x 215 x 107 мм
 серый

Номер по каталогу

860 102 01


Количество в упаковке

1



WD 90-1

110 x 120 x 270 мм



Описание

Внутренние размеры: 70 x 85 мм;
заделываемая площадь: 5950 мм²;
Устанавливается в отверстие: 140 x 150 мм;
полностью заделывается после укладки кабелей без ограничения диаметров, в защитных пластиковых трубах до М 63 (илиPg 48), стальных, медных или пластиковых труб диаметром 15 мм, исключая проход горючих веществ.

Номер по каталогу


860 301 01

Количество в упаковке

1

WD 90-2

110 x 200 x 270 мм



Внутренние размеры: 70 x 165 мм;
заделываемая площадь: 11550 мм²;
Устанавливается в отверстие: 140 x 230 мм;
полностью заделывается после укладки кабелей без ограничения диаметров, в защитных пластиковых трубах до М 63 (илиPg 48), стальных, медных или пластиковых труб диаметром 15 мм, исключая проход горючих веществ.

860 302 01

1

WD 90-3

110 x 280 x 270 мм



Описание

Внутренние размеры: 70 x 245 мм;
заделываемая площадь: 17150 мм²;
Устанавливается в отверстие: 140 x 310 мм;
полностью заделывается после укладки кабелей без ограничения диаметров, в защитных пластиковых трубах до М 63 (илиPg 48), стальных, медных или пластиковых труб диаметром 15 мм, исключая проход горючих веществ.

Номер по каталогу


860 303 01

Количество в упаковке

1

WD 90-4

110 x 128 x 270 мм




Внутренние размеры: 70 x 80 мм;
заделываемая площадь: 3900 мм² - приблизительно.
отверстие диаметром >150 мм.
полностью заделывается после укладки кабелей без ограничения диаметров, в защитных пластиковых трубах до М 63 (илиPg 48), стальных, медных или пластиковых труб диаметром 15 мм, исключая проход горючих веществ.

860 304 01

1

TW90-5

60 x 240 x 125 мм



Внутренние размеры: 30 x 210 мм;
заделываемая площадь: 6300 мм² - приблизительно.
размер прохода: 14400 мм².
полностью заделывается с проводниками диаметром 20 мм, с пластиковыми защитными трубами до М 32, со стальными, медными или пластиковыми трубами цепей управления диаметром 15 мм, исключая проход горючих веществ.

860305 01

1

ЕК 002

94x130x81 мм,
2x17,5 мм модулей, может быть
увеличен до 3 модулей



Клеммы РЕ/Н

2x3 полюса
1x16 мм²
2x6 мм²

Аксессуары

3 полюса заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 3xPg 16,
закрывающие планки - 2x9 мм,
табличка для надписей
изоляционные пробки

Артикул

542 402 01

Количество
в упаковке

12/1

ЕК 004

110x180x110 мм,
4;5x17,5 мм модулей



Клеммы РЕ/Н

2x5 полюсов
2x16 мм²
3x6 мм²

5 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 2xPg 21/3 x Pg 16,
закрывающие планки - 4x9 мм,
табличка для надписей
изоляционные пробки

542 404 01

12/1

ЕК 008

182x180x110 мм,
8x17,5 мм модулей



Клеммы РЕ/Н

2x7 полюсов
2x16 мм²
5x6 мм²

7 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 2xPg 21/6 x Pg 16,
закрывающие планки - 12x9 мм,
табличка для надписей
изоляционные пробки

542 408 01

8/1

ЕК 012

254x180x110 мм,
12x17,5 мм модулей,



Клеммы РЕ/Н

2x12 полюсов
2x16 мм²
10x6 мм²

Аксессуары

12 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 1xPg 29/1 x Pg12/7 x Pg 16,
закрывающие планки - 12x9 мм,
табличка для надписей
изоляционные пробки

Номер
по каталогу

542 412 01

Количество
в упаковке

6/1

ЕК 024

360x254x110 мм,
24x17,5 мм модулей



Клеммы РЕ/Н

2x17 полюсов
1x25 мм²
4x16 мм²
12x6 мм²

17 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 1xPg 29/1 x Pg21/14 x Pg 16,
2 закрывающие планки - 12x9 мм,
табличка для надписей
изоляционные пробки

542 424 01

3/1

SK 125

94x94x57 мм,



Клеммы
2 полюса 6 мм²

Аксессуары

1 Diazed предохранитель
25 А (Е 27),

Артикул

521 411 01

Количество
в упаковке

24/1

функции

ЕК - Аксессуары

описание

АК- замок с ключом
комбинир. набор Pg16
комбинир. набор Pg21
комбинир. набор Pg29
большой набор

закрывает откидное окно
соединение ЕК/ТК - коробок
вертикально и горизонтально,
степень защиты IP 54.
Для ЕК 004 - ЕК 024

548 102 01

192 001 01

192 002 01

192 003 01

192 018 01

-/1

-/1

-/1

-/1

-/1

АК 12

265x265x140мм,
1 ряд, 2 x 17 модулей
закрывающая планка 12x9мм,



Клеммы РЕ/Н
2x12 полюсов
2x16 мм²
10x6 мм²

Аксессуары

12 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 1xPg 29/2 x Pg21/15 x Pg 13,5,
табличка для надписей и
изоляционные пробки

Артикул

548 412 01

Количество
в упаковке

1

АК 24

390x265x140 мм,
2 ряда,
24x17,5 модулей



Клеммы РЕ/Н
2x17 полюсов
1x25 мм²
4x16 мм²
12x16 мм²

17 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 1xPg 29/2 x Pg 21/15 x Pg 13,5,
планки 12x9 мм,
табличка для надписей и
изоляционные пробки

548 424 01

1

АК 36

515x265x140 мм,
3 ряда, 36x17,5 модулей



Клеммы РЕ/Н
2x25 полюсов
1x25 мм²
6x16 мм²
18x6 мм²


25 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 1xPg 29/3 x Pg 21/25xPg13,5,
3 планки 12x9 мм,
табличка для надписей и
изоляционные пробки

548 436 01

1

АК 48

640x265x140 мм,
4 ряда, 48x17,5 модулей,



Клеммы РЕ/Н

2x25 полюсов
1x25 мм²
6x16 мм²
18x6 мм²

Аксессуары

25 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 1xPg 29/ 3 x Pg 21/25 x Pg 13,5,
3 планки 12x9 мм,
табличка для надписей и
изоляционные пробки

Артикул

548 448 01

Количество
в упаковке

1

АК 60

765x265x140 мм,
5 рядов, 60x17,5 модулей



Клеммы РЕ/Н

2x25 полюсов
1x25 мм²
6x16 мм²
18x6 мм²

25 полюсов заземл/нейтр. клеммы.
входные втулки 1xPg 29/ 3 x Pg 21/25 x Pg 13,5,
3 планки 12x9 мм,
табличка для надписей и
изоляционные пробки

548 460 01

1

AK 12 Plus



	Размеры	дополнительный отсек	Артикул	Количество в упаковке
Plus 1-верх	390 x 265 x 140 мм	125 мм	551 412 01	1
Plus 2- верх	515 x 265 x 140 мм	250 мм	552 412 01	1
Plus 1- низ	390 x 265 x 140 мм	125 мм	531 412 01	1
Plus 2- низ	515 x 265 x 140 мм	250 мм	532 412 01	1

AK 24 Plus



Plus 1-верх	515 x 265 x 140 мм	125 мм	551 424 01	1
Plus 2- верх	640 x 265 x 140 мм	250 мм	552 424 01	1
Plus 1- низ	515 x 265 x 140 мм	125 мм	531 424 01	1
Plus 2- низ	640 x 265 x 140 мм	250 мм	532 424 01	1

AK 36 Plus



	Размеры	дополнительный отсек	Артикул	Количество в упаковке
Plus 1-верх	640 x 265 x 140 мм	125 мм	551 436 01	1
Plus 2- верх	765 x 265 x 140 мм	250 мм	552 436 01	1
Plus 1- низ	640 x 265 x 140 мм	125 мм	531 436 01	1
Plus 2- низ	765 x 265 x 140 мм	250 мм	532 436 01	1

AK 48 Plus



Plus 1-верх	765 x 265 x 140 мм	125 мм	551 448 01	1
Plus 2- верх	890 x 265 x 140	250 мм	552 448 01	1
Plus 1- низ	765 x 265 x 140 мм	125 мм	531 448 01	1
Plus 2- низ	890 x 265 x 140	250 мм	532 448 01	1

Аксессуары Все АК-Plus коробки без заземляющей/нейтральной клеммы, по каждой дополнительной просьбе поставляются с одной DIN 35 рейкой.